

A

B

C

D

E

1

2

3

4





5

6

7

8

版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

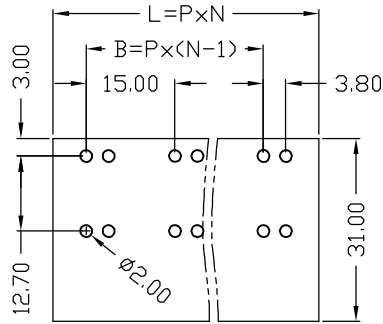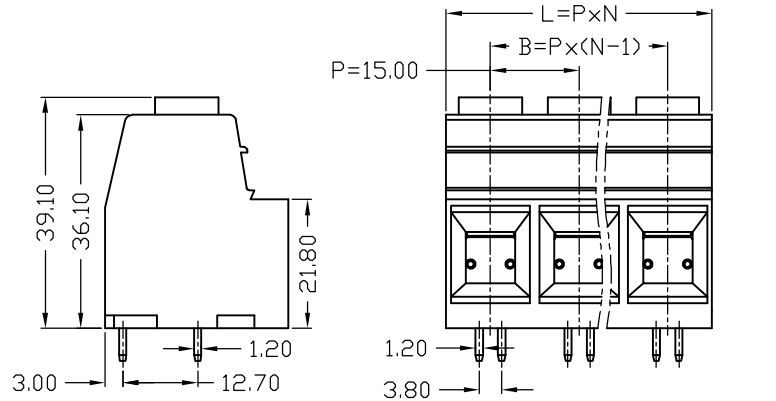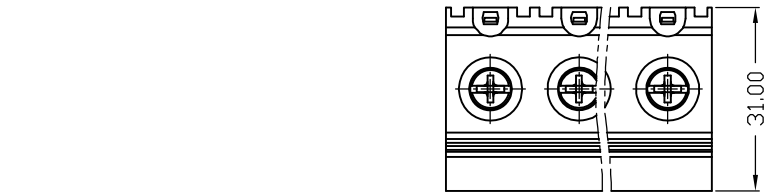

CUTOUT DIMENSIONS

P=15.00mm, N为孔位数 (N for hole digits),
有效位数为 (Significant Digits): 02P~09P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P
L	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00	135.00
B	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

技术参数 (Technical Data)

项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	600V/90A	1000V (III/2)/115A
压线范围 (Wire Range)	20~2AWG	35mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 3000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	19mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	

材质和电镀 (Material and plating)

绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)
方盒 (Cage)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS032-15. 0-XXP-1Y-02B (H)

产品型号 (Series No.)

极数 (No. of poles)

客户需求

(Customer Request)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue)
3: 黑色 (Black) 8: 白色 (White)
4: 灰色 (Grey) 9: 黄色 (Yellow)
5: 橙色 (Orange) Y: 多种颜色
6: 红色 (Red) (Mixed Color)

Ant Electronic CO., LTD

公差范围 (Tolerance Range)

150~		±1.50
60~150		±1.00
30~60		±0.80
6~30		±0.40
0~6		±0.25
角度 (Angle)		X ±2° XX ±1°

型号 (Type): GS032-15. 0-XXP-1Y-02B (H)	核准 (Approval):	图号 (Drawing NO.):
审核 (Audit):	单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1
设计 (Design):	比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0