
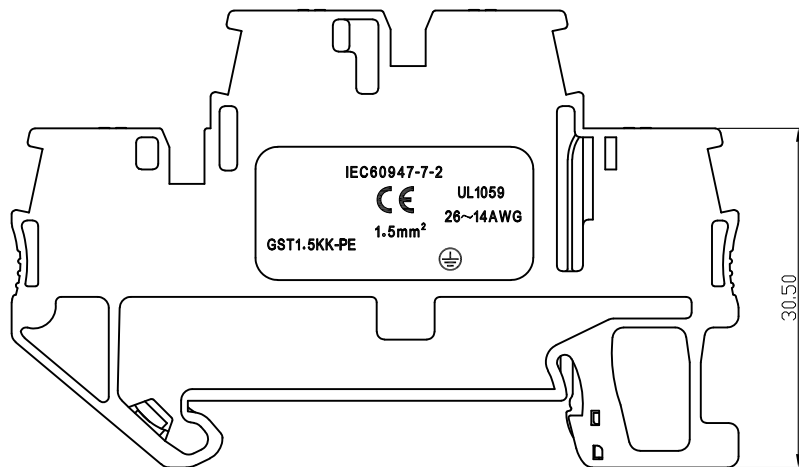


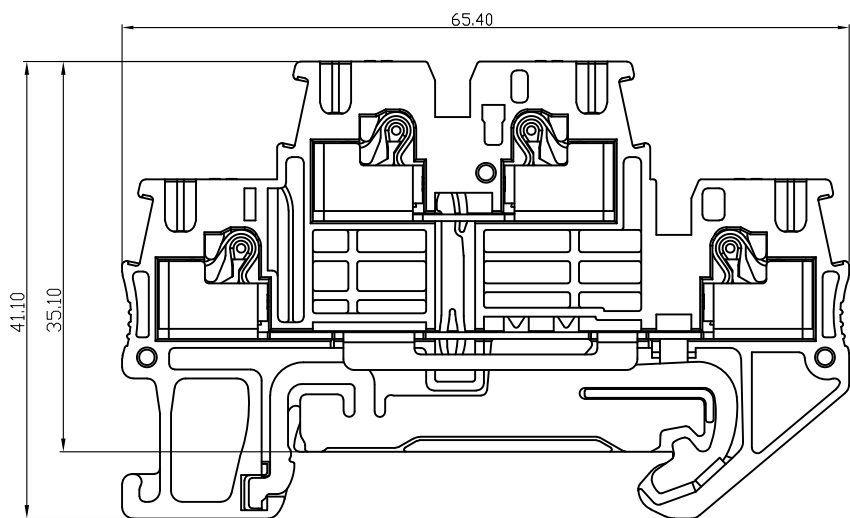

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL1059	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	/	/
压线范围 (Wire Range)	26~14AWG	0.2~1.5mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (InsUL1059ation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
电压降 (Requirement, voltage drop)	≤3. 2mV	
剥线长度 (Stripping Length)	10~12mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
弹片 (Spring)	不锈钢 (Stainless)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

GSTKK1.5-PE-01P-1Y-50A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求
(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue)
3: 黑色 (Black) 8: 白色 (White)
4: 灰色 (Grey) 9: 黄色 (Yellow)
5: 橙色 (Orange) Y: 多种颜色
6: 红色 (Red) (Mixed Color)

Ant Electronic CO., LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
型号 (Type): GSTKK1.5-PE-01P-1Y-50A (H)		150~	±1.50
		60~150	±1.00
		30~60	±0.60
		6~30	±0.40
核准 (Approval):	图号 (Drawing NO.):	0~6	±0.25
审核 (Audit):	单位 (Units): mm	角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°
设计 (Design):	比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0	