


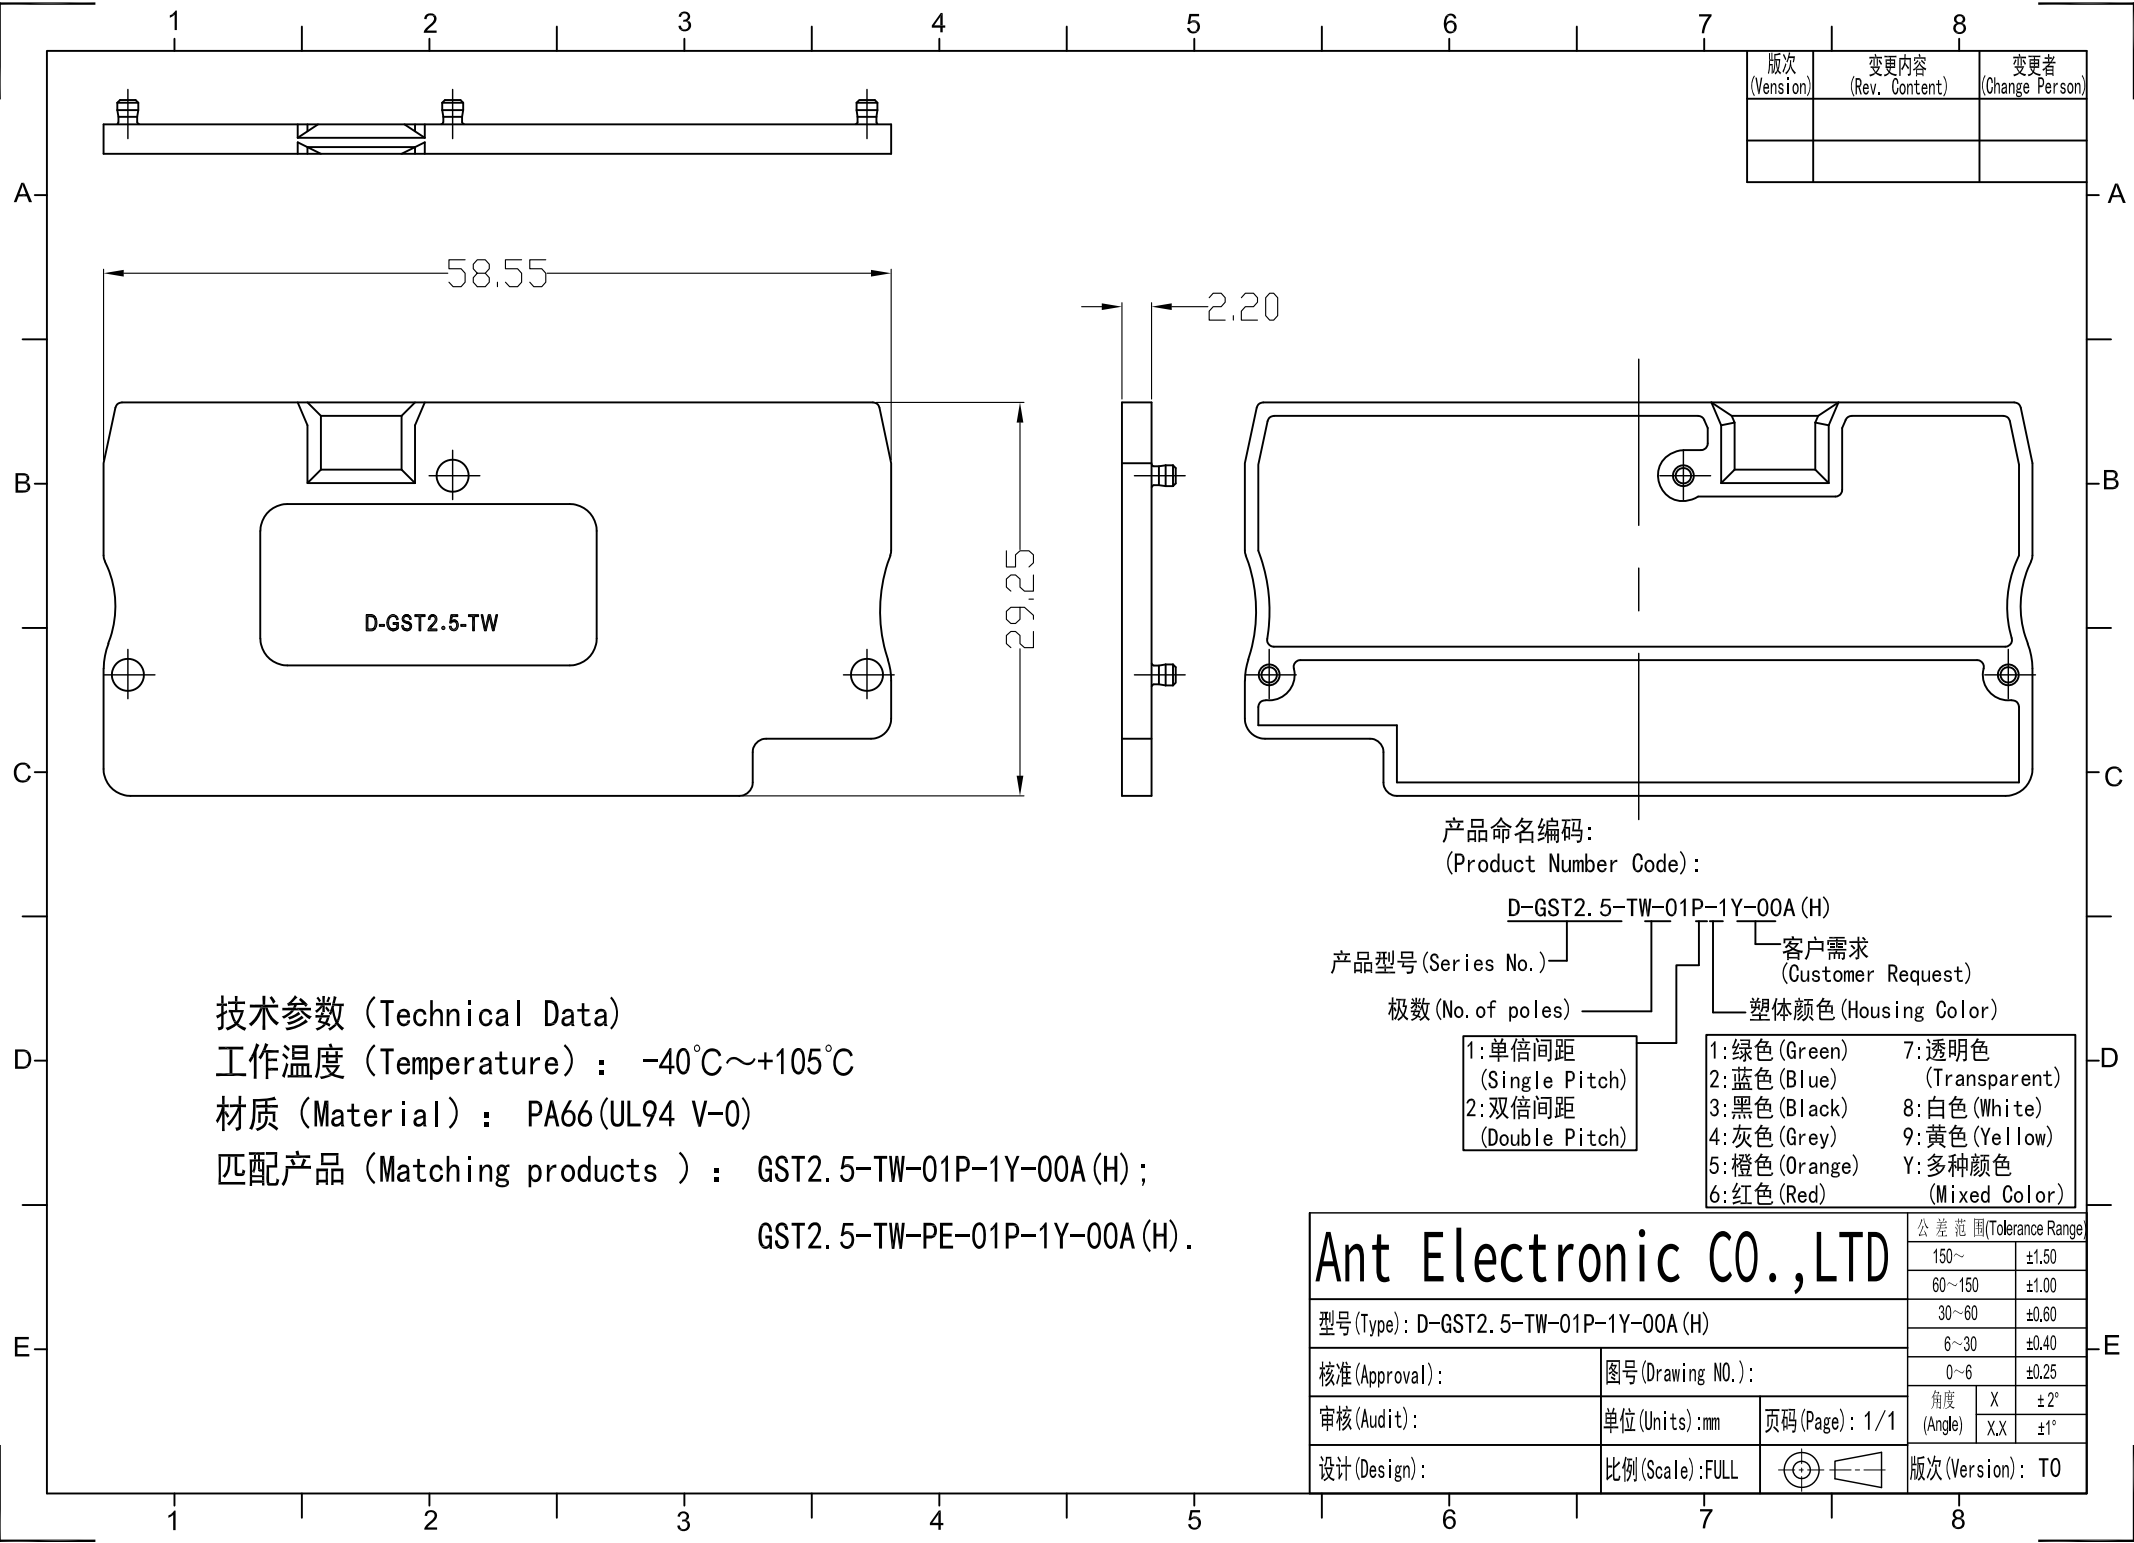

| 版次<br>(Vension) | 变更内容<br>(Rev. Content) | 变更者<br>(Change Person) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|                 |                        |                        |
|                 |                        |                        |

技术参数 (Technical Data)  
工作温度 (Temperature) : -40℃~+105℃  
材质 (Material) : PA66(UL94 V-0)  
匹配产品 (Matching products ) : GST2.5-TW-01P-1Y-00A(H);  
GST2.5-TW-PE-01P-1Y-00A(H).

产品命名编码:  
(Product Number Code):  
D-GST2.5-TW-01P-1Y-00A(H)  
产品型号 (Series No.)      客户需求 (Customer Request)  
极数 (No. of poles)      塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距  
(Single Pitch)  
2: 双倍间距  
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green)      7: 透明色  
2: 蓝色 (Blue)      (Transparent)  
3: 黑色 (Black)      8: 白色 (White)  
4: 灰色 (Grey)      9: 黄色 (Yellow)  
5: 橙色 (Orange)      Y: 多种颜色  
6: 红色 (Red)      (Mixed Color)

|                                      |  |  |                       |                 |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| Ant Electronic CO.,LTD               |  |  | 公差范围(Tolerance Range) |                 |
|                                      |  |  | 150~                  | ±1.50           |
|                                      |  |  | 60~150                | ±1.00           |
| 型号 (Type): D-GST2.5-TW-01P-1Y-00A(H) |  |  | 30~60                 | ±0.60           |
| 核准 (Approval):                       |  |  | 6~30                  | ±0.40           |
| 图号 (Drawing NO.):                    |  |  | 0~6                   | ±0.25           |
| 审核 (Audit):                          |  |  | 角度 (Angle)            | X ±2°<br>XX ±1° |
| 设计 (Design):                         |  |  | 单位 (Units): mm        | 页码 (Page): 1/1  |
| 比例 (Scale): FULL                     |  |  | 版次 (Version): T0      |                 |