
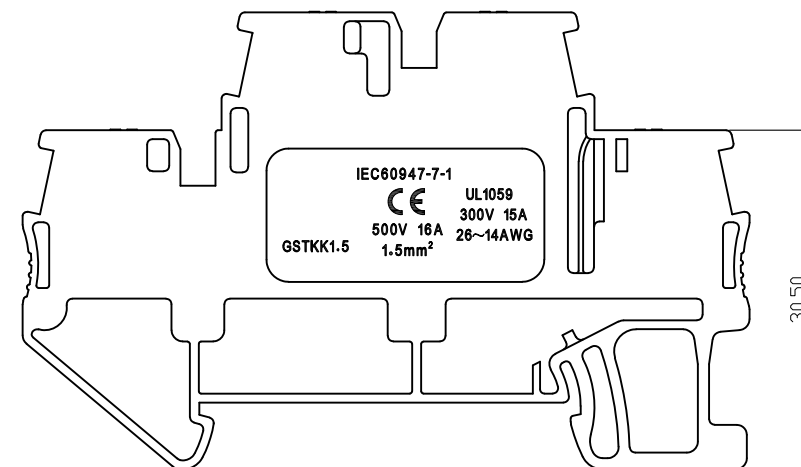


版次 (Version)	変更内容 (Rev. Content)	変更者 (Change Person)

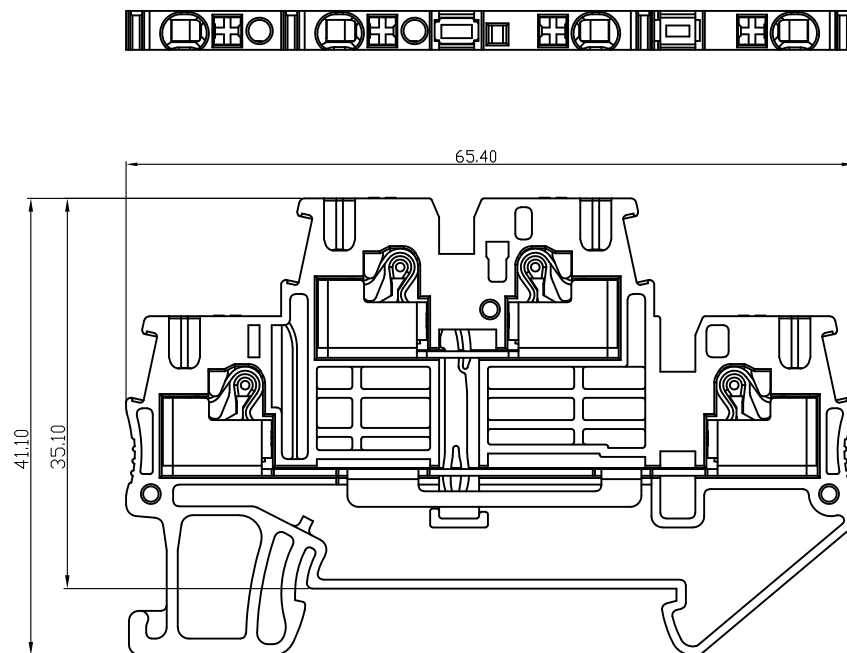

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL1059	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/15A	500V/16A
压线范围 (Wire Range)	26~14AWG	0.2~1.5mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
电压降 (Requirement, voltage drop)	≤3.2mV	
剥线长度 (Stripping Length)	10~12mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃~-+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
弹片 (Spring)	不锈钢 (Stainless)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

产品型号 (Series No.)

极数 (No. of poles)

客户需求 (Customer Request)

塑体颜色 (Housing Color)

1:单倍间距
(Single Pitch)
2:双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green)	7: 透明色 (Transparent)
2: 蓝色 (Blue)	8: 白色 (White)
3: 黑色 (Black)	9: 黄色 (Yellow)
4: 灰色 (Grey)	Y: 多种颜色 (Mixed Color)
5: 橙色 (Orange)	
6: 红色 (Red)	

Ant Electronic CO.,LTD

型号 (Type): GSTKK1.5-01P-1Y-50A (H)

核准(Approval):

图号(Drawing NO.):

审核(Audit):

單位 (Units) : mm

页码 (Page): 1/1

设计(Design):

比例 (Scale): FUL